

MONTERINGSANVISNING


INÅTGÅENDE FÖNSTER

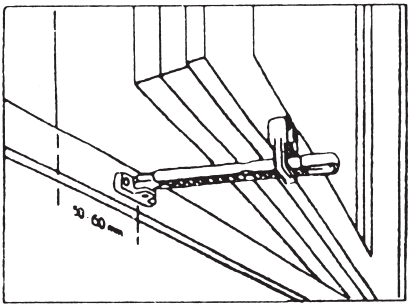


Beslaget ger en reglerbar vädringsöppning (öppnar max 10 cm). För öppning av fönster vid t ex rengöring gör så här:



A. Tapparna 1. i fästbeslagen 2. ställs in framför försänkningen 3. på stången.



B. Stangen knuffas ur.



C. Nar fönstret stängs snäpper beslaget automatiskt ihop.

MONTERINGSANVISNING

Beslaget placeras ca 5-15 cm från karmen eller posten så stt stången kan vikas åt gångjärnssidan. Härav följer att fästbeslagets gap också vänds mot gångjärnssidan. Tapparna i fästbeslagets gap skall ligga på mitten av kilen.

För utåtgående fönster använd nr. 1225-1
Ej barnskyddande.