
Vädringsbeslag APS 55

Barnskyddade
för UTÅTGÅENDE - fönster, höger eller vänsterhängda.

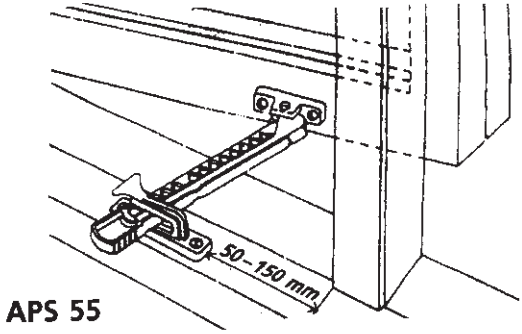

Läs instruktionen noga före montering och användning.


Produktens funktion och säkerhet kan påverkas om instruktionen inte följs.

Spara instruktion för senare användning.

Monteringsanvisning

Beslagets stång placeras på nedre fönsterbåge 50 - 150 mm från karmen så att stången (4) kan vikas mot gångjärnssidan. Fästbeslagets gap vänds också mot gångjärnsidan. Tapparna på fästbeslagets gap skall ligga på mitten av kilen på stången, använd bifogad monterings mall.


Vänd

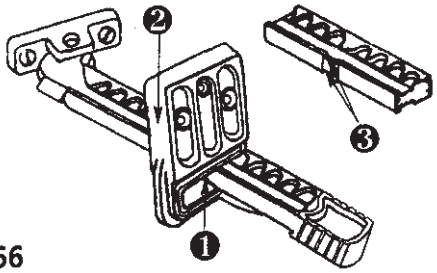

APS 66

Bruksanvisning

Beslaget ger en reglerbar öppning av max 100 mm. För öppningen av fönstret vid rengöring, gör så här: Tapparna (1) i fästet (2) ställs in framför urtaget (3) på stången (4) och frigöres med tvåhandsgrepp från fästet (2). När fönstret stängs låser beslaget automatiskt.

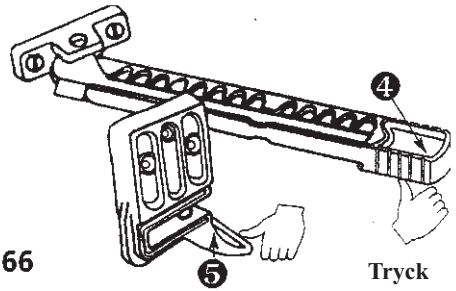

APS 66